



light bar LED

Integrated Battery-Powered Fixture


USAGE



Use the slider to select the desired state:

- Off: Always off
- On: Always on
- Lo: Once motion is detected, turns on at low brightness
- Hi: Once motion is detected, turns on at high brightness

On the Lo and Hi mode, the lights will stay on for 30 seconds after the last motion is detected.



LED will indicate current status of fixture:

- Yellow: Low battery
- Red: Charging
- Green: Charging complete

To charge, use the provided type C USB cable and plug into a DC power source with max output 5VDC/2A.

INSTALLATION


There are 3 mounting methods

Hook




Hang using the hook

Strap



Hang using the included strap

Magnetic Mounting

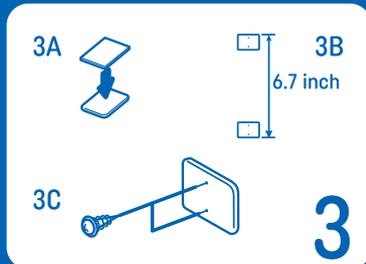

Attach the included metal plates to the desired surface using the provided 3M tape (3A). The plates should be 6.7 inch apart (see 3B for reference). Optionally, reinforce the metal plates with screws (3C). Attach the bar to the metal plate using the magnets behind the bar.



barre d'éclairage DEL

Luminaire intégré alimenté par piles


UTILISATION



Utiliser le curseur pour sélectionner le mode souhaité :

- Off (arrêt) : Éteinte
- On (marche) : Allumée
- Lo : Une fois le mouvement détecté, s'allume à faible luminosité
- Hi : Une fois le mouvement détecté, s'allume à une luminosité élevée

En mode Lo et Hi, les lumières restent allumées pendant 30 secondes après la détection du dernier mouvement.



La DEL indique l'état actuel du luminaire :

- Jaune : Pile faible
- Rouge : Chargement en cours
- Vert : Chargement terminé

Pour charger, utiliser le câble USB de type C fourni et le brancher à une source d'alimentation CC avec une sortie maximale de 5 VCC/2 A.

INSTALLATION


Il existe trois méthodes de montage

Crochet




Suspendre à l'aide du crochet.

Sangle



Suspendre à l'aide de la sangle comprise.

Montage magnétique

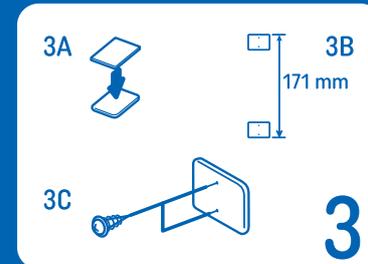

Fixez les plaques métalliques fournies à la surface désirée à l'aide du ruban 3M (3A) fourni. Les plaques doivent être espacées de 171 mm (6,7 po) (voir 3B pour référence). En option, renforcer les plaques métalliques à l'aide de vis (3C) et fixer la barre à la plaque métallique à l'aide des aimants situés au dos de la barre.